


クボタ建機 【K-005-3】

0.01m³後方小旋回バックホー

■K-005-3作業範囲図 単位:mm

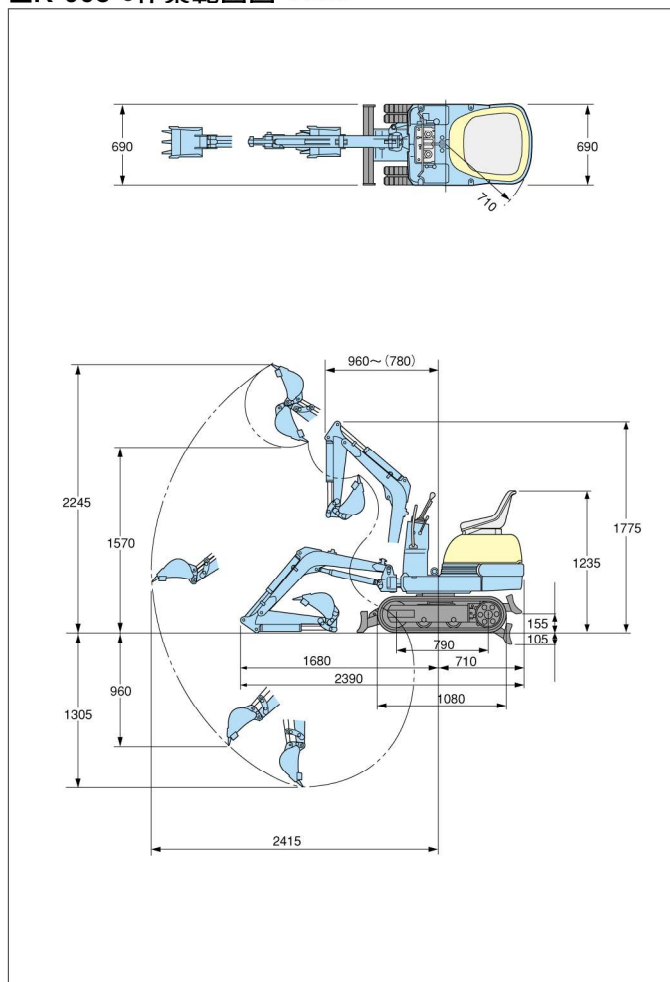

■仕様

型 式	K-005-3	
バケット容量新JIS平積/山積	0.008/0.011m ³	
標準バケット幅:(サイドカッタ含む/含まず)	318/300mm	
機械質量	500kg	
機体寸法 (輸送時)	全長	2,390mm
	全高	1,235mm
	全幅	690mm
	最低地上高	150mm
エンジン	エンジン区分	クボタOC62-D-BH
	形式	クボタ液冷単気筒立形ディーゼルエンジン
	総排気量	0.276L
	定格出力/回転数	3.5kW (4.8PS) /2,500rpm
掘削性能	最大掘削高さ	2,245mm
	最大ダンプ高さ	1,570mm
	最大掘削深さ	1,305mm
	最大垂直掘削深さ	960mm
	最大掘削半径	2,415mm
	最小フロント旋回半径(スイング時)	960 (780) mm
	後端半径	710mm
標準シュー	標準シュー形式	ゴムクローラ
	シュー幅	150mm
	クローラ全長	1,080mm
走行部	タンブラ中心距離	790mm
	クローラ中心距離	540mm
	走行速度(1速/2速)	1.4km/h
	登坂能力	30°
旋回速度		7.5rpm
排土板	排土板(幅)	690mm
	排土板(高さ)	175mm
	リフト量(GL上/下)	155/105mm
油圧ポンプ形式		2連ギア
旋回モータ形式		オービットモータ
走行モータ形式		オービットモータ
燃料タンク容量		4.0L
作動油量		7.2L (タンク内)

- ご使用される時は取扱説明書をよくお読みのうえ正しくご使用下さい。
- 機体質量3t未満の建設機械を運転する場合には、事前に「車両系建設機械運転特別教育」を、3t以上の場合は「車両系建設機械運転技能講習」を必ず受講して下さい。
- 故障や事故を防ぐ為、機械の定期的な点検を必ず行って下さい。
- 特定自主検査は厚生労働大臣又は労働基準監督局長の登録を受けた検査業者で検査を行なうよう義務づけられています。



本 社 〒938-0013 富山県黒部市沓掛567 TEL:0765-54-1371 FAX:0765-54-3307

富山営業所 〒930-0904 富山県富山市一本木165 TEL:076-451-0751 FAX:076-451-0753

滑川営業所 〒936-0865 富山県滑川市七口1757 TEL:076-475-0508 FAX:076-475-5378

立山営業所 〒930-0252 富山県中新川郡立山町日俣50 TEL:076-462-8151 FAX:076-462-8153

入善営業所 〒939-0627 富山県下新川郡入善町櫛山745-3 TEL:0765-74-8171 FAX:0765-74-8185