

TCB TYPE
CONCRETE
BREAKER

TCB型 コンクリートブレーカ

- TCB型は、強力な打撃力・少ない反動で使いやすく、小ハツリから重作業にいたるまで豊富な機種を揃えています。
- TCB-130BAV型は防振タイプ。あなたを振動障害から守ります。



TCB-130B



TCB-200



TCB-300

■防振タイプ



TCB-130BAV

【仕様】

型 式	ピストン径 (mm)	ストローク (mm)	質 量 (kg)	全 長 (mm)	打撃数 (b.p.m)	シャンクサイズ (mm)	空気消費量 (m^3/min)	エアインレット (PT)	ホース内径 (mm)(in)
TCB-130B	35	130	15	490	1,400	26 ϕ ×80 ℓ	1.05	1	19(3/4)
TCB-200	40	166	21.2	556	1,050	30 ϕ ×88 ℓ	1.5	1	19(3/4)
TCB-300	45	180	30	610	950	35 ϕ ×88 ℓ	1.6	1	19(3/4)
TCB-130BAV	35	130	16	503	1,400	26 ϕ ×80 ℓ	1.05	1	19(3/4)

*性能は、使用空気圧0.59MPa(6.0kgf/cm²)時の数値。

【オプション】



TCB-130 TCB-200 TCB-300
カッター用チゼルホルダー

TPB TYPE
CONCRETE
BREAKER

TPB型 コンクリートブレーカ

- 外観ボディまわりは、すべて鍛造品と特殊素材を使用しているため、強靱で耐久性に優れ、リース業界でも好評です。また、凍結しにくい構造のため、寒冷地でも連続作業がしやすくなっています。
- 道路、建造物の基礎ハツリなど、特に圧縮強度の高いコンクリートの破砕などに使用される重破砕用ブレーカです。防振タイプもお試ください。



TPB-40




TPB-73



TPB-90

■防振タイプ

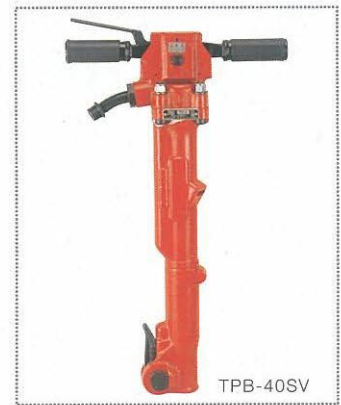

TPB-40SV

【仕様】

型 式	ピストン径 (mm)	ストローク (mm)	質 量 (kg)	全 長 (mm)	打撃数 (b.p.m)	シャンクサイズ (mm)	空気消費量 (m^3/min)	エアインレット (PT)	ホース内径 (mm)(in)
TPB-40	44	146	18	660	1,100	25.4H×108 ℓ	1.6	3/4	19(3/4)
TPB-73	57.15	144	31	690	1,200	31.7H×154 ℓ	1.8	3/4	19(3/4)
TPB-90	66.67	152	42	723	1,250	31.7H×154 ℓ	2.2	3/4	19(3/4)
TPB-40SV	40	143	19.5	650	1,050	25.4H×108 ℓ	1.25	3/4	19(3/4)

*性能は、使用空気圧0.59MPa(6.0kgf/cm²)時の数値。

【オプション】



TPB40マフラーCP