

承認	確認	作成

## 仕 様 書

納入先		納入先仕様 No.	
殿		製造者仕様 No.	
機 械 名	電気噴霧機	型 式	SFJ-2021
乾 燥 質 量	48kg	寸法 (L×W×H) mm	710×530×1470~1920 (H寸法調整可)
外 観	立形	仕様書作成年月日	平成 29年 4月 5日 R00

ポンプ	型 式	NS1		備考 霧囲気 気温：max40℃ 湿度：max80% 特記：凍結不可 水道水以外使用禁止
	圧 力	4.9MPa (50kgf/cm <sup>2</sup> )		
	ポンプ水量	1.1/1.3 L/min	50/60Hz	
	回 転 数	1450/1750 min <sup>-1</sup>	50/60Hz	
	所要馬力	-		
	吸込揚程	-		
	接続口径	(吸) 3/4" (吐) 3/8" (余) -		
ノズル噴霧量	約 0.24 L/min (ノズル SUPERJ08x5 個)			



ポンプ モータ	形 名	TM25SP		備考 霧囲気 気温：max40℃ 湿度：max80% 特記：凍結不可 雨天時屋外使用不可
	出 力	0.25kW 1450/1750min <sup>-1</sup> (極数：4) 50/60Hz		
	定格電圧	動力回路：100V/操作回路 100V		
	定格電流	5A (絶縁：E種)		
	起動方式	じか入れ		
	電磁開閉器	コントロールユニット (サマル：7A)		
	キャブタイヤ	2mm <sup>2</sup> ×3 芯×5m		

ファン モータ	形 名	TF16SP		備考 霧囲気 気温：max40℃ 湿度：max80% 特記： 雨天時屋外使用不可
	出 力	0.16kW 1450min <sup>-1</sup> 50/60Hz		
	定格電圧	動力回路：100V/操作回路 100V		
	電 流	1.6A		
起動方式	じか入れ (ロータリスイッチ)			

装 備	水タンク (容量：60L) ※ホ-ルタップ、水量計付き
	フォグノズル SUPERJ08 x 5 個 (フィルター付)
	ラインストレナ x 1 個
	高圧ラインフィルタ
	コントロールユニット (湯水停止装置、間欠運転装置、ファンスピード無段階制御)
	※間欠運転は 3モードのリセット式、①50秒 on-15秒 off②50秒 on-30秒 off③50秒 on-50秒 off
オプション品：マストスプリング	

使用液	清水 (40℃以下)
伝達方式	ホ-シヤト直結
圧力調整弁	レギュレータ (エア抜き：手動)
圧力計	なし
車 輪	φ250 (黒)


一般公差 (長さ)		一般公差 (角度)		仕上げ記号の表面あらさ			
基準寸法の区分	許容差	基準寸法の区分	許容差	仕上げ記号	Ra	Ry	基準長さ
0.5以上 6以下	±0.1	10以下	±1°	▽▽▽	0.2	0.8	0.8
6以上 30以下	±0.2	10以上 50以下	±30'	▽▽	1.6	6.3	0.8
30以上 120以下	±0.3	50以上 120以下	±20'	▽	6.3	25	2.5
120以上 400以下	±0.5	120以上 400以下	±10'	▽	25	100	8
400以上 1000以下	±0.8	400以上 1000以下	±5'	▽	特に規定しない		
1000以上 2000以下	±1.2	この部分の一般精度は、JISB0202(管用平行ネジ)、JISB0203(管用テーパネジ)のB級に準ずる。					
2000以上 4000以下	±2						

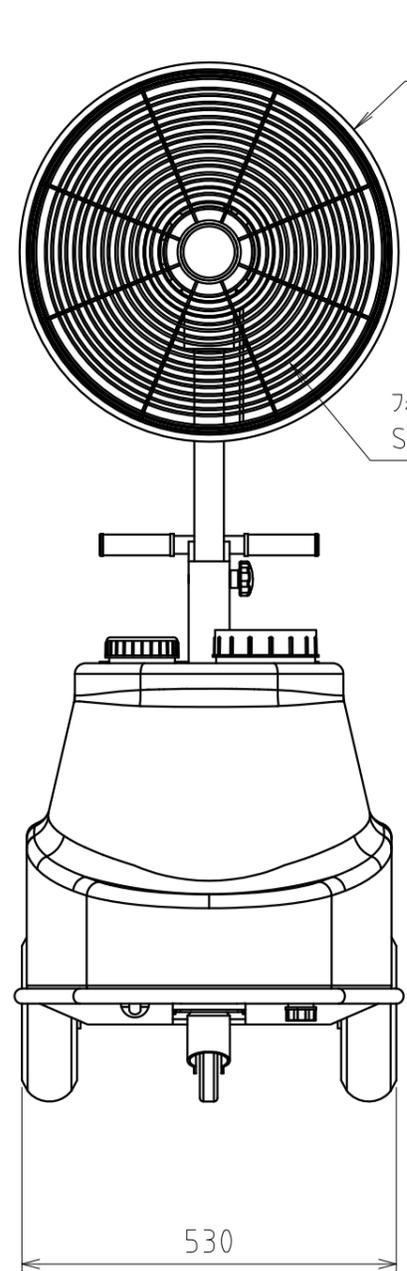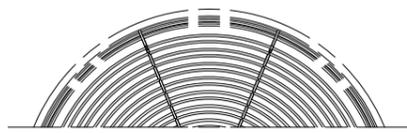

ファン (外形φ520/  
羽根径φ450)

フォグノズル フィルタ付  
SUPERJ08 x5個

530

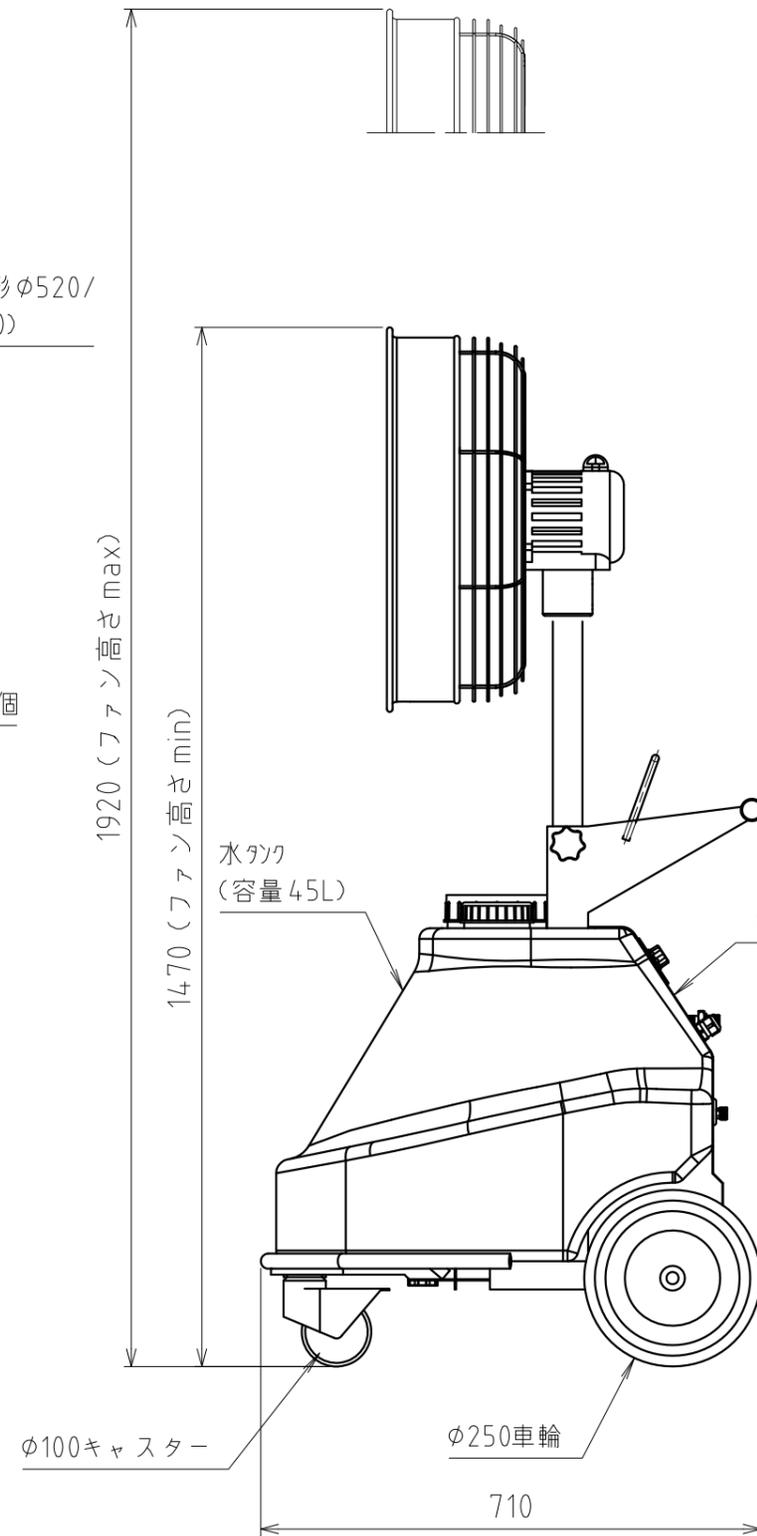

1920 (ファン高さmax)

1470 (ファン高さmin)

φ100キャスター

φ250車輪

710


水タンク  
(容量45L)

水位計  
(レベルゲージ)

コントロールユニット  
(ポンプ連続+3モード間欠/  
ファンスピード無段階)

給水口

エア抜きバルブ

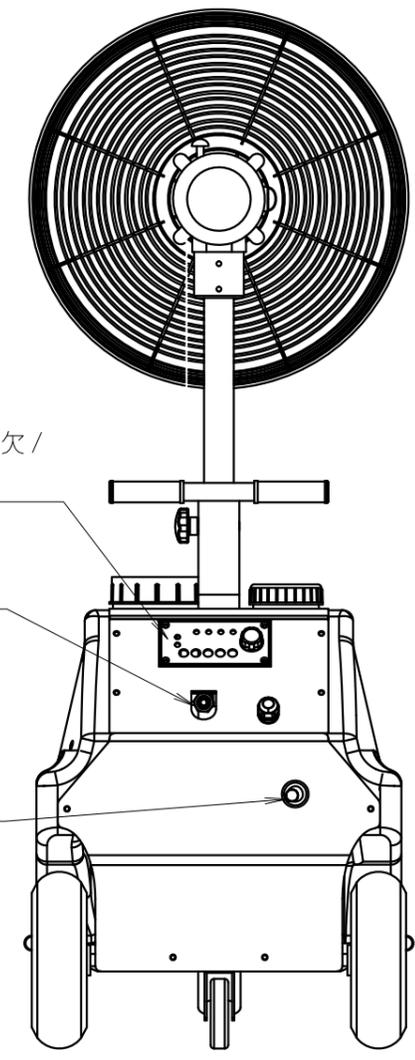

作成年月日 DATE	2017/04/01	三角法	△		
承認 APPROVED	材質 MATERIAL	尺度 SCALE	1:10		
確認 CHECKED	設計 DESIGNED	製図 DRAWN	型式 MODEL	SFJ-2021	
			図名 NAME	外形寸法図	3D
			コード CODE	090007	図面サイズ
			図番 DWG.No.	K-21078 R00	A3横
<b>スーパー工業株式会社</b> SUPER INDUSTRIES CO.,LTD.					