

クボタ建機 【RX-205】

0.08m³超小旋回移動式クレーン仕様バックホー 定格荷重表

2t クラス超小旋回機に業界初!

移動式クレーン仕様機

法令で定める構造と安全装置の装備はもちろん、油圧の異常低下によるブーム・アーム降下防止装置を装備。クレーンモード時には、エンジン回転数が自動的に吊り作業に適した回転数になります。過負荷時には、ブザーと警告ランプと同時に、液晶モニターでも警告内容を表示するので、素早く対応できます。
※日本クレーン協会が制定した JCA 規格「JCAS2205-98」に適合しています。

さらに安全! 新機能 安全性を高める「クレーン+走行」モードを新採用
「クレーン+走行」ボタンを押すと、走行吊り時定格荷重に切替るとともに、走行が1速に固定され、より安全に荷を吊ったまま走行できます。




余裕の
0.6t 吊り

クレーンモード時に LED の外部表示灯が点灯



RX-205 CR 定格荷重 (標準アーム、0.06m³バケット付)



作業範囲	定格荷重	
	静止時	走行時
3.3 m	0.15 t	—
3.0 m	0.18 t	—
2.5 m	0.24 t	—
2.3 m	0.28 t	0.14 t
2.0 m	0.34 t	0.17 t
1.5 m	0.54 t	0.27 t
1.4 m 以下	0.60 t	0.30 t

フック格収時



ワイヤーロープ外れ止め金具付き格納型フックを採用



型式	RX-205 CR
機械質量	2,020 kg
吊上げ荷重	0.6 t


※質量はゴムクローラ仕様

※クレーン仕様機の運転には「移動式クレーン特別教育」と「玉掛けと特別教育」の受講が必要です。

注 1) 静止時定格荷重は、水平堅土上設置荷役における値で、転倒荷重の 78% 以内、および移動式クレーン構造規格で定める前方安定度 1.15 以上です。

注 2) 走行時、つり荷下面高さは、地上 0.3m 以下と定められています。

注 3) 実際に吊り上げられる荷重は、上表の定格荷重から玉掛けロープ重量を差し引いた値です。

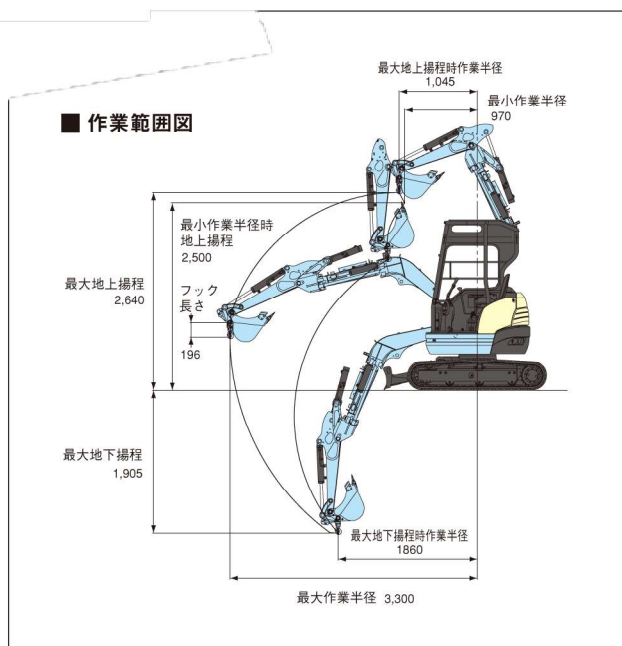

株式会社吉田商会

本社 〒938-0013 富山県黒部市沓掛567
 富山営業所 〒930-0904 富山県富山市一本木165
 滑川営業所 〒936-0865 富山県滑川市七口1757
 立山営業所 〒930-0252 富山県中新川郡立山町日俣50
 入善営業所 〒939-0627 富山県下新川郡入善町桐山745-3

TEL: 0765-54-1371 FAX: 0765-54-3307
 TEL: 076-451-0751 FAX: 076-451-0753
 TEL: 076-475-0508 FAX: 076-475-5378
 TEL: 076-462-8151 FAX: 076-462-8153
 TEL: 0765-74-8171 FAX: 0765-74-8185

※掲載の写真はカタログ用に撮影しています。現場を離れる時は作業機を接地してください。