

SILVER HOIST VX SERIES

MAX.
80~300kg

ワイヤロープ式小型ホイスト 単相100V

シルバーホイスト VXシリーズ

軽量・薄型タイプ

VX-80・120・200・250・300



足場パイプ用フック
(オプション)



VX-200



二速型

特長


- 過負荷防止クラッチ内蔵
- メカニカルブレーキとモータの発電制動の併用による確実な二重ブレーキ
- オーバーロード警告表示付フック(PAT.P)
- 過巻防止装置及び逆巻防止装置付
- 軽量・防雨型(アルミ鋳造品・合成樹脂)
- 室内作業の際に便利な薄型設計
- 操作コードは10m
- 便利な足場パイプ用フック(オプション)

● オーバーロード警告表示付フック



← 規定容量以上の負荷がかかった場合、赤色部分が見えてきます。

VX-300

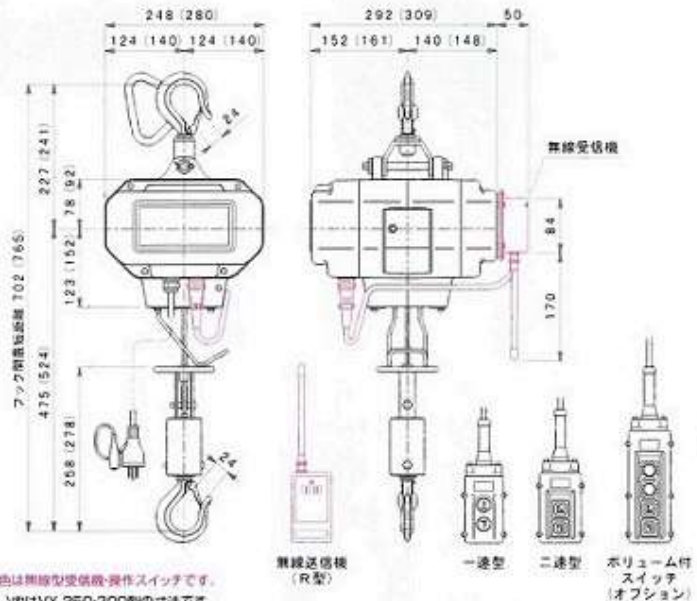

● 赤色は無線型受信機・操作スイッチです。
● ()内はVX-250-300型の寸法です。

仕様	標準型(一速)					二速型				
	VX-80	VX-120	VX-200	VX-250	VX-300	VX-80S	VX-120S	VX-200S	VX-250S	VX-300S
型式	VX-80R	VX-120R	VX-200R	VX-250R	VX-300R	VX-80SR	VX-120SR	VX-200SR	VX-250SR	VX-300SR
無線型	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
定格荷重(kg)	80	120	200	250	300	80	120	200	250	300
巻上速度(m/min)	30	20	12	10	9	5/30	3.3/20	2/12	2/10	1.8/9
揚程	φ5×20m		φ6×20m			φ6×15m		φ5×20m		φ6×20m
電源	単相、AC100V、50/60Hz									
電動機	DCマグネットモータ、600W、9.3A									
製品質量(kg)	17[18]			20[21]		17[18]		20[21]		
電源コード	2m×3芯×5m、アース付2Pプラグ付									
操作コード	1.25m×3芯×10m、防雨型2点押釦スイッチ付 ※無線型は操作コード無し、送信機1(2CH) ※延長用操作コード10m、オプションで用意					0.75m×4芯×10m、防雨型2点(2段階)押釦スイッチ付 ※無線型は操作コード無し、送信機1(4CH) ※延長用操作コード10m、オプションで用意				
ワイヤロープ	φ5×21m	φ6×21m	φ6×16m	φ6×21m	φ6×16m	φ5×21m	φ6×21m	φ6×21m	φ6×16m	φ6×16m

※製品質量の[]内は無線型 ※定格荷重・巻上速度は標準最大巻取時の数字です。