


## 仕様

### 定格総荷重


ZX135US-5B

(2.52 m標準アーム、0.50 m<sup>3</sup>バケット(新JIS)付)

作業半径R (m)	定格荷重W (t)	
	静止つり時	つり荷走行時
7.3	1.1	つり荷走行時作業禁止範囲
7.0	1.1	
6.5	1.2	
6.0	1.4	
5.5	1.6	
5.1	1.8	0.9
5.0	1.9	0.9
4.5	2.3	1.1
4.0	2.7	1.3
3.8以下	2.9	1.4

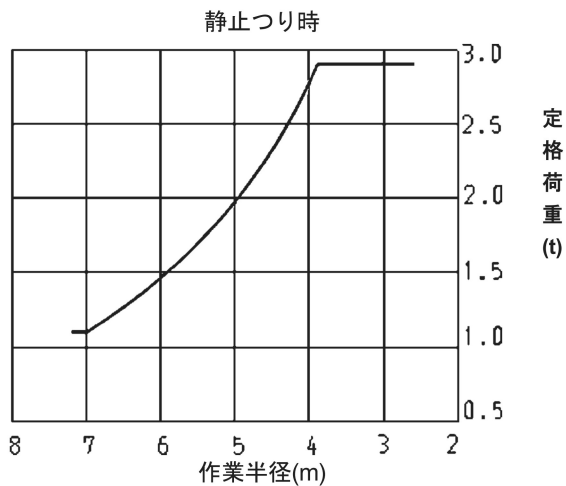

MDBE-ML1-019

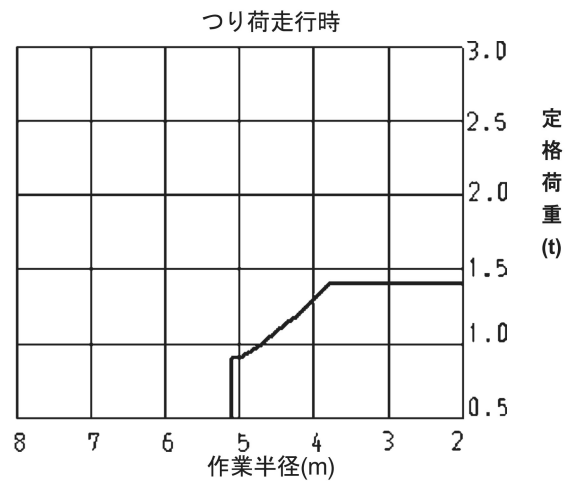

MDBE-ML1-020

参考:

- 上記の定格総荷重は、水平堅土上の定置荷役における値で、転倒荷重の78%以内、および移動式クレーン構造規格で定める前方安定度1.15以上を満足するものです。
- つり荷走行定格荷重は、JCA規格(JCAS2005-2005)に基づき作成したものです。